НЕДОРОГОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ ПК BUILDERS

Блоки питания линейки VX – самые доступные в ассортименте Aerocool и предназначены для систем начального уровня. Они собраны из высококачественных компонентов и обеспечивают стабильное и надёжное питание для всего системного блока.

ПРОСТОЙ, НОМОЩНЫЙ

Хотя устройства линейки VX предназначены для сборки систем начального уровня, Aerocool снабдила их всем необходимым. БП VX работает без шумов и помех, защищён от перепадов напряжения в сети и оборудован 12-см вентилятором с «умным» управлением скоростью вращения.

Особенности

- Самый недорогой блок питания для систем начального уровня.
- Совместим с ATX 12 Вверсии 2.3.
- Корпус блока питания выполнен из высококачественной оцинкованной стали и окрашен в чёрный цвет.
- Бесшумный 12-см вентилятор с «умным» управлением скоростью.
- Поддерживает режимы энергосбережения C6/C7 для процессоров Intel Haswell.
- Мощная цепь +12 В даёт выходное напряжение, которое отлично подходит для high-end видеокарт и процессоров.
- Кабель длиной в 450 мм подходит для установки устройства в современные корпуса с нижним расположением БП.
- БП защищён от перегрузки по мощности и по напряжению, от низкого напряжения и от короткого замыкания в сети.

ГАЛЕРЕЯ

Входное напряжение переменного тока	230 В, 5 А, 47-63 Гц				
Выходное напряжение постоянного тока	+3.3 В	+5 В	+12 В	-12 В	+5 В (Standby)
Максимальная сила тока	20 А	17 А	50 А	0.3 А	2.5 А
Максимальная общая мощность	120 Вт		600 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
	650 Вт				
КодEAN	4713105953619 - VX-650 (230 В APFC) 4713105953596 - VX-650 (230 В None-PFC)				

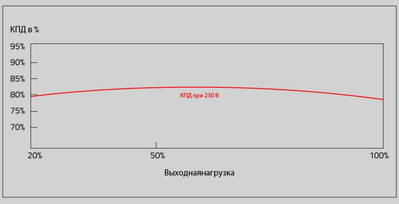

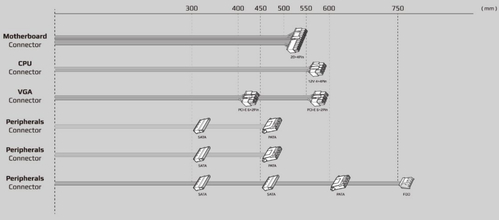

Рекомендации По Использованию Кабелей И Коннекторов

ЗАГРУЗКИ

© 2019 Aerocool Advanced Technologies Corp. All rights reserved. 3F-6, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)